

FICHA TÉCNICA

AROHA Grifo Lavabo mural


Grifo monomando de lavabo para instalación mural.

REFERENCIAS

Ref.: 4605600: Sin desagüe semiautomático - Cromo

Ref.: 4605611: Sin desagüe semiautomático - Blanco


Ref.: 4605616: Sin desagüe semiautomático - Negro

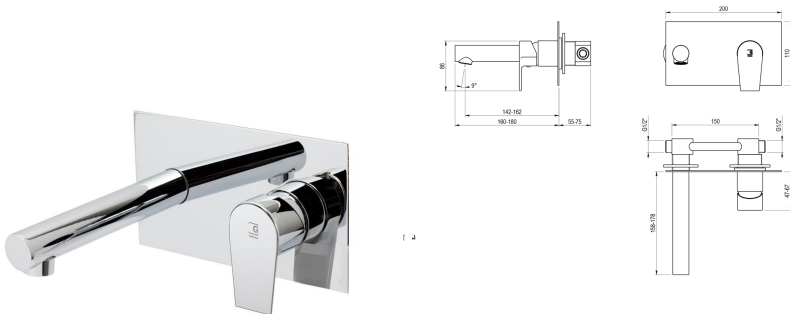


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Grifo fabricado en latón con acabado cromado, blanco o negro. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Caudal con aireador de 12 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Entradas macho de 1/2. Placa embellecedora regulable. Disponible: Sin desagüe semi-automático.


RECAMBIOS



Cartucho Meca-35-77



Maneta Aroha Lavabo-Bidet



Aireador A-42 Lavabo

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.

- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227. No aplica para grifos en color.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248. No aplica para grifos en color.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Diseño acorde a la norma Europea de grifería sanitaria EN-817.



Siente la distinción

www.griferiasgalindo.com