

FICHA TÉCNICA

ONLYONE Mecanismo Baño-Ducha Empotrable


Grifo monomando baño-ducha para instalación mural empotrable.

REFERENCIAS

Ref.: 2347400: Sin accesorios de ducha - Cromo

Ref.: 2347411: Sin accesorios de ducha - Blanco


Ref.: 2347416: Sin accesorios de ducha - Negro

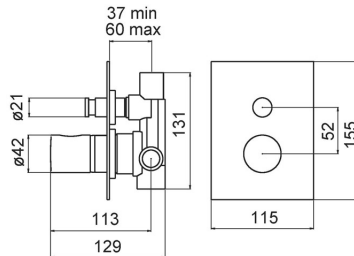

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura admisible de agua: Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Grifo fabricado en latón con acabado cromado, blanco o negro. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante mando. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Caudal de 24 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Entradas y salidas hembra de media pulgada. Selección de salida mediante inversor. Placa embellecedora regulable.

RECAMBIOS



Cartucho Meca-43

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.

- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227. No aplica para grifos en acabado color.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248. No aplica para grifos en acabado color.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Diseño acorde a EN 817 Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos (PN 10). Especificaciones técnicas generales.



Siente la distinción

www.griferiasgalindo.com