


## FICHA TÉCNICA

# Desagüe semiautomático redondo blanco

Desagüe Semiautomático Redondo

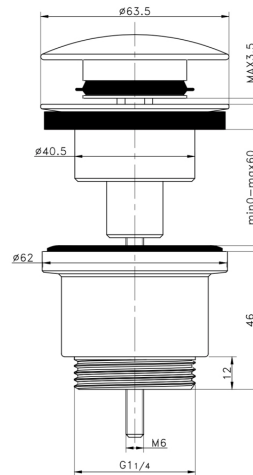

## CARACTERÍSTICAS

- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

## MODELO

Ref: **48311** Blanco

## ACCESORIOS

## NORMATIVA

\*Certificado ISO 9001. \*Diseño conforme a la norma EN 817 Grifería sanitaria. Mezcladores mecánicos (PN 10). Especificaciones técnicas generales. \*Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE. \*Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO 9227. \*Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN 248. \*Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN 12164, EN 12165 y EN 1982.