


FICHA TÉCNICA

Grifo ducha empotrable 2 vías Nitro cromo

Grifo monomando ducha 2 vías para instalación mural empotrable.

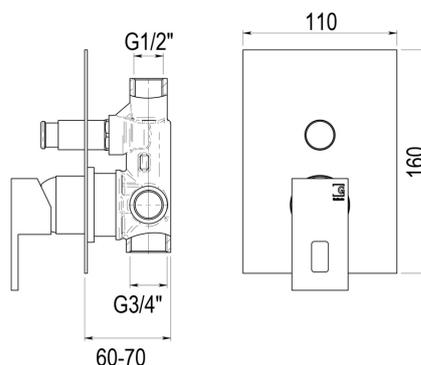

CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm.
- **Caudal:** Caudal 20 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- **Entrada y salida:** Entrada y salida G1/2 hembra.
- **Presión mínima de uso:** Presión mínima de uso: 0,5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

MODELO

Ref: 5247400 Cromo

ACCESORIOS

- Ref: meca-4
- Ref: 57700L

NORMATIVA

*Certificado ISO 9001. *Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE. *Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO 9227. *Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN 248. *Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN 12164, EN 12165 y EN 1982.