

## FICHA TÉCNICA

### NINE Grifo ducha empotrable 3 vías


Grifo monomando ducha para instalación mural empotrable.

#### REFERENCIAS

**Ref.: 4627200:** Sin accesorios de ducha - Cromo

**Ref.: 4627211:** Sin accesorios de ducha - Blanco

**Ref.: 4627216:** Sin accesorios de ducha - Negro

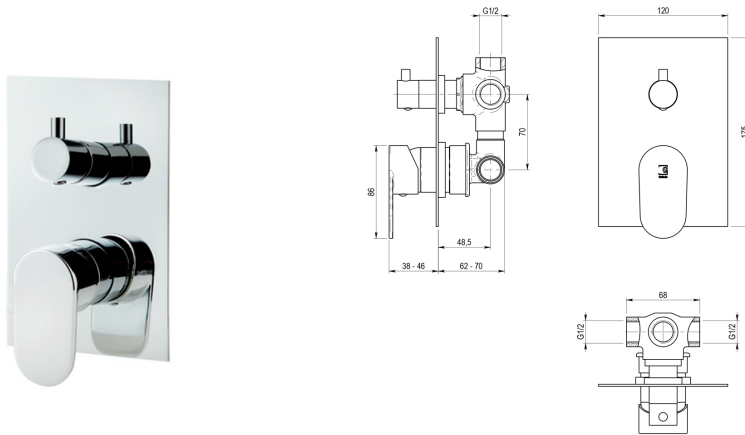

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Caudal de 10 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Entradas y salidas hembra de 1/2. Selección de salida mediante inversor. Cartucho desviador diámetro de 25 mm. Placa embellecedora regulable.

#### RECAMBIOS



#### NORMATIVA